



Puerta corredera de servicio industrial

Las puertas correderas de servicio industriales Kavidoors están especialmente diseñadas para cerrar o sectorizar salas de trabajo en hospitales, clínicas, industria alimentaria, química o farmacéutica.

Utilización en zonas con temperatura positiva. Sistema antivuelco-anticaída patentado por Kavidoors.

Marco

Construido con perfilera de aluminio anodizado de 20 micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. El espesor de esta capa aumenta la resistencia a la abrasión y a la corrosión del aluminio y proporciona coloración a las piezas a través del tintado. Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos certificados mediante el sello de calidad Qualanod.

Marco telescópico con rotura de puente térmico frontal. Sistema innovador de marco telescópico para adaptar perfectamente la fijación a pared de panel o muro de obra sin importar la longitud.

Hoja

Hoja de inyección de 60 mm / 2 in de espesor fabricada en chapa de acero estructural con terminación lacada blanca. Núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PUR), densidad nominal 40-45 kg/m³. Su elevada capacidad aislante mejora sustancialmente las propiedades de las espumas con núcleo de poliuretano PUR tradicional.

La hoja dispone de burlete doble perimetral de PUR flexible que asegura una perfecta hermeticidad y es fácil de sustituir.

Características opcionales

- Marco de aluminio lacado RAL antibacteriano.
- Automatización.
- Cerradura llave manual/automática.
- Guía superior partida.
- Sistema capilla para paso riel aéreo.
- ISO-Mirilla.
- Protecciones en la hoja Inox-Aluminio- Polietileno.

Características diferenciales

- Solución de seguridad anticaída-antivuelco patentada por Kavidoors gracias a su sistema de doble guiado.

Guía

La hoja está sujeta y se desliza de una pieza a través del sistema de carro de rodamientos. Cuenta, además, con el sistema de seguridad anticaída-antivuelco de la hoja gracias a su doble guiado patentado por Kavidoors, cumpliendo así con el Marcado CE, que establece los requisitos mínimos relacionados con la seguridad del producto respecto a la prevención de riesgos laborales de accidentes.

Guía inferior formada por un perfil guía de aluminio en la hoja, patín de guiado en el suelo y cuña de presión de la hoja con el marco.

Dispone de guía superior formada por perfil de aluminio anodizado con protección de la banda de rodadura y tornillería de acero inoxidable.

El cubreguías de aluminio con diseño higiénico facilita las tareas de limpieza y practicidad del mantenimiento.



Herrajes

Maneta de apertura de acero inoxidable. Tirador exterior e interior para facilitar las maniobras de apertura y cierre.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

Recubrimientos

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos: PET 55\$, Granite HDX 55 u, acero lacado 25 u, Inox 304/316 y Fenólico.



Adaptable

Adaptable a cualquier situación.



Durabilidad

Alta durabilidad.



Fuego

Excelente comportamiento ante el fuego con la espuma PUR.



Cualidades funcionales

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias óptimas.



Alimentación

Apto para el contacto con alimentos.




Aislamiento


Aislamiento adicional del 10% al contar con espuma PUR.

Dimensiones genéricas puerta corredera de servicio industrial



Vista exterior

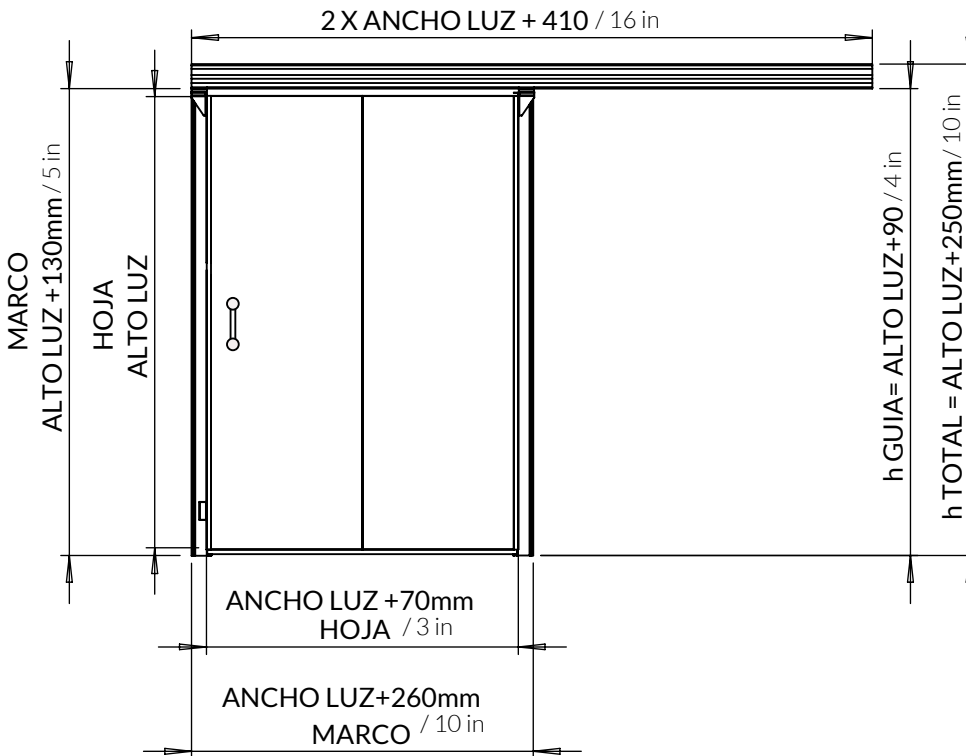

Vista lateral

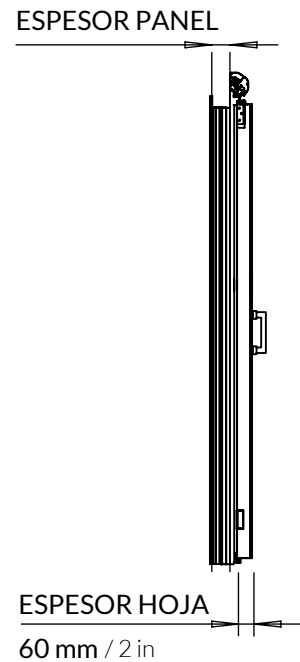

Vista interior

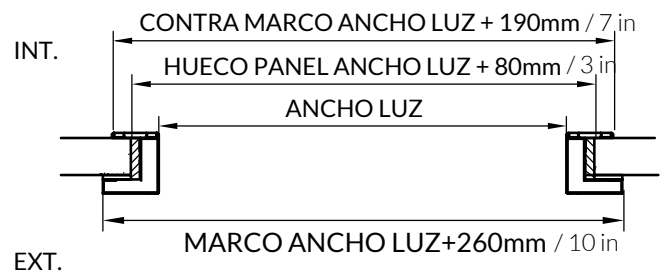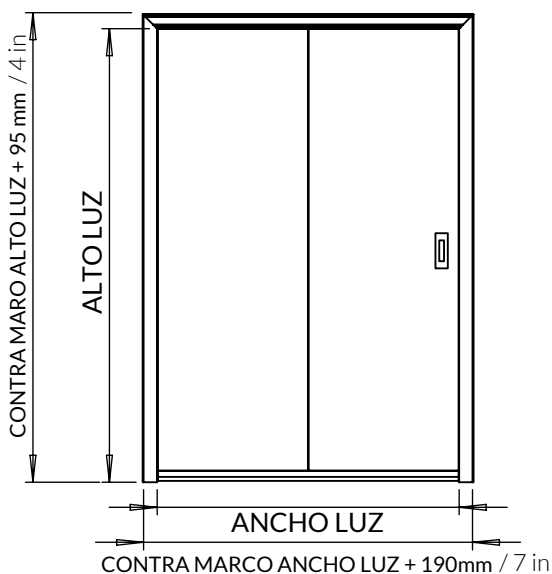

Medidas corte panel


Ancho luz + 80 mm / 3 in

Alto luz + 40 mm / 1,5 in


Incorpora goma perimetral de estanqueidad

Dimensiones genéricas puerta corredera de servicio hermética

Puerta abierta

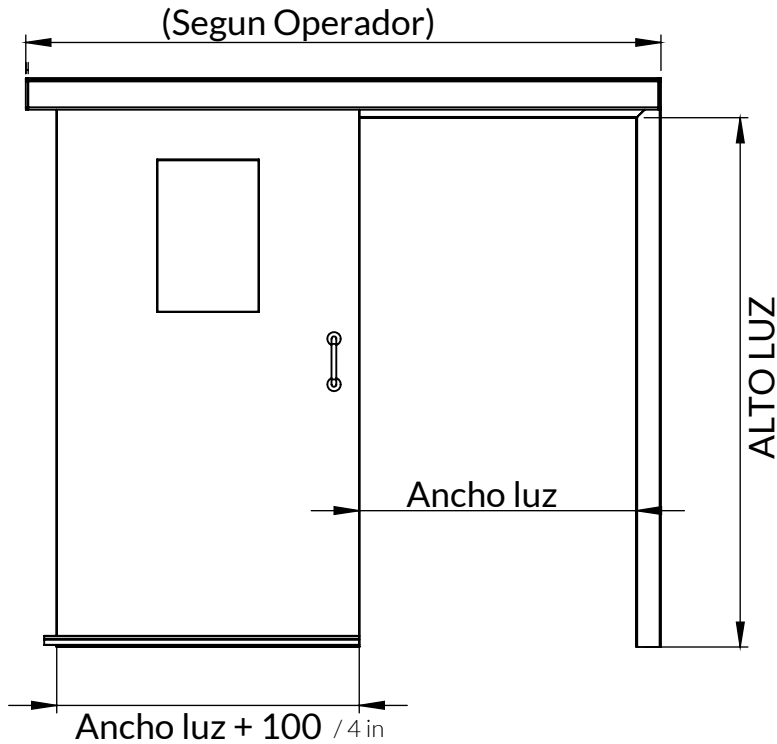

Vista lateral

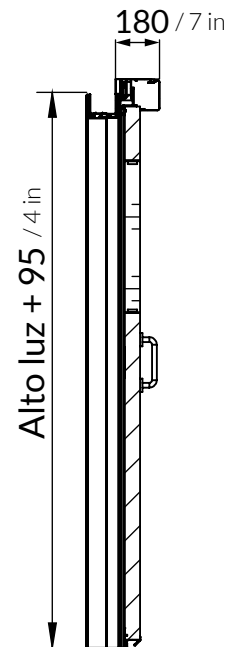

Puerta cerrada

