

Ficha técnica

Puerta corredera atmósfera controlada



KAVIDOORS
by ALAPONT GLOBAL

Puerta **corredera atmósfera controlada**



Las puertas correderas de atmósfera controlada Kavidoors están especialmente diseñadas para **cámaras de conservación, maduración de frutas y verduras, aplicaciones de atmósfera controlada y almacenamiento a muy bajos niveles de oxígeno ULO**. Marcado CE y certificación UNE-EN 13241-1.

Marco

Construido con perfilaría de **aluminio extrusionado en L**. Este perfil dispone de **punto de doble rotura térmica** e inyectado con espuma de poliuretano para asegurar la **hermeticidad**.

En caso de fijarse en obra civil, los marcos dispondrán de garras metálicas para una sujeción idónea.

Hoja


Hoja de **120 mm(4,7")**. Superpuesta sobre el marco, al cual ejerce presión. Compuesta por un bastidor interior de aluminio anodizado. **Sellado de todas las juntas** entre los elementos.

Ventano para controlar el proceso de conservación y maduración de los alimentos.

Ancho luz máximo	3 m / 118"
Alto luz máximo	4 m / 157,4"

Opciones

- Volantes de presión del ventano con llave.
- Cubreguías en aluminio anodizado.

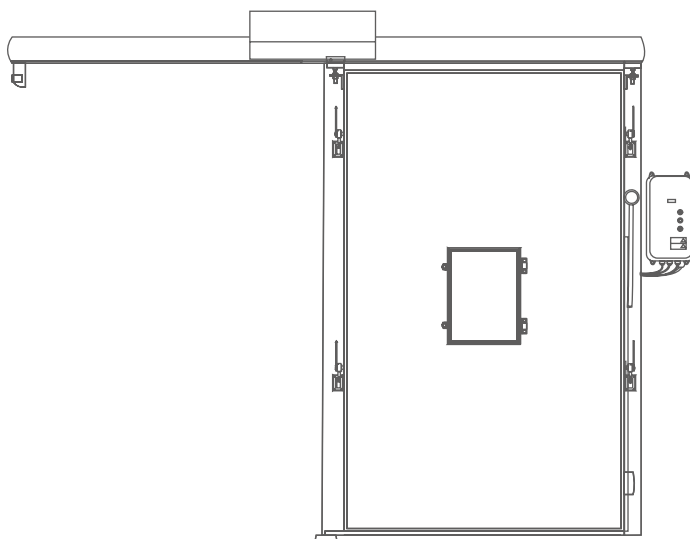

Guía

Guía en acero inoxidable y aluminio. Cuenta, además, con el **sistema de seguridad anticaída-antivuelco de la hoja gracias a su doble guiado patentado por Kavidoors**, cumpliendo así con el Marcado CE, que establece los requisitos mínimos relacionados con la seguridad del producto respecto a la prevención de riesgos laborales de accidentes.

Paso de carretilla incrustado en el suelo.



Ventano de control

- Cierre hermético a través de volantes de presión.
- Perfil inyectado para un sellado de todas las juntas entre los diferentes elementos. Presión ajustable.
- Cristal Climalit[®] 6/20/6.



Manetas

Cuatro manetas excéntricas garantizan la **hermeticidad**.

Manetas de acero inoxidable que facilitan la **apertura manual de la puerta sin apenas esfuerzo**.

La placa base de la maneta interior es fosforescente.

Recubrimientos

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la **máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos**: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...

Colores

Disponemos de **gran variedad de colores RAL** para atender las necesidades de cada cliente.



Fácil montaje

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento. Puerta premontada.



Gran resistencia y durabilidad

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos dependiendo del acabado.



Periodos de almacenamiento

Garantiza periodos de almacenamiento más largos.



Ajustable

Ajuste de precisión con 4 puntos.



Elementos mecánicos

Elementos mecánicos resistentes y duraderos.



Ventanillo en aluminio

Ventanillo en aluminio para acceso y control del proceso de conservación, inspección y puesta a punto.



Gran hermeticidad

Alta hermeticidad. Control exhaustivo de los gases, sin fugas gracias al cierre infalible de la puerta.



Adaptación

Adaptación a la obra. Fabricación a medida.

