




Puerta rápida frigorífica T+0°C y T-20°C autorreparable

Las puertas rápidas frigoríficas de lona simple Kavidoors están especialmente diseñadas como solución para limitar las condensaciones en cámaras refrigeradas con una alta carga de humedad en su acceso.

Uso para cámaras frigoríficas de conservación (+0 °C) y congelación (-20 °C). Soporta temperaturas de hasta -20 °C. Función autorreparable.

Tipos de aperturas:

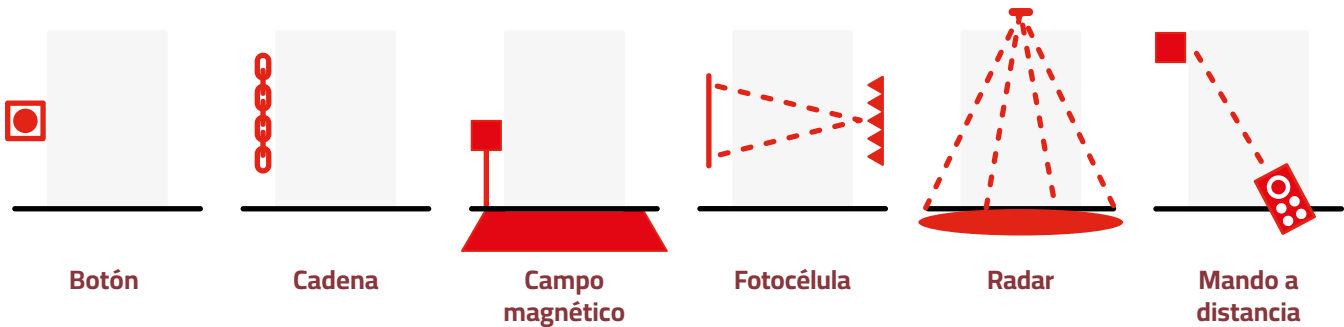

Características opcionales

- Lacada blanco.
- Configuración UL.
- Puerta rápida con cortina de aire integrada.
- Temporizador de apertura.
- Puerta con todos los componentes en acero inoxidable 304.

Características diferenciales

- Lona plástica de alta calidad con resistencia al desgaste, a la abrasión, a la decoloración y cumplen con certificado ignífugo del tipo M2.

Estructura

Guías de aluminio anodizado con junta de polietileno y de bajo desgaste para un aislamiento superior.

Dintel inoxidable con sistema de bolsillos herméticos para adaptarse a la lona y evitar así el paso de aire y la pérdida de temperatura. Consola de apoyo y fijaciones.

Lona

Lona sin mirilla de 5 m / 197 inm con transmitancia térmica de 3,3 W/m²K. Sistema calefactor en guías, motor y lona para evitar la creación de hielo en cámaras de congelación.

La lona y el motor soportan temperaturas de hasta -20 °C.

Seguridad

La puerta cuenta con un interruptor de emergencia en el interior, adaptado a las bajas temperaturas, y exterior.

Disponibilidad de sistema de fotocélulas en el dintel para seguridad antiplastamiento con retorno. Lona con perfil inferior SOFT EDGE.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

KRIAC

Lona de 3,5 mm / 0,13 in

KRIAF

Lona de 5 mm / 0,19 in




Motor

- Motor 3x380/400 VAC+N+PE, 90 rpm.
- Protección IP65.
- Potencia: 0,55 kW.
- La velocidad de la puerta depende de las dimensiones.
- Control de temperatura integrado en la placa de conexiones.
- 60 N/m.
- Sensor térmico: 80 °C.

Cuadro de maniobras

- Control digital de regulación y posición de la puerta.
- Caja protectora IP54 en material plástico ABS para su colocación en lugares con temperatura positiva.
- Conjunto de terminales de gran calidad para el conexionado externo.
- Conexión a 220 V. 1P+N+T.
- Display visible desde la carátula.
- Posibilidad de programación externa al cuadro.

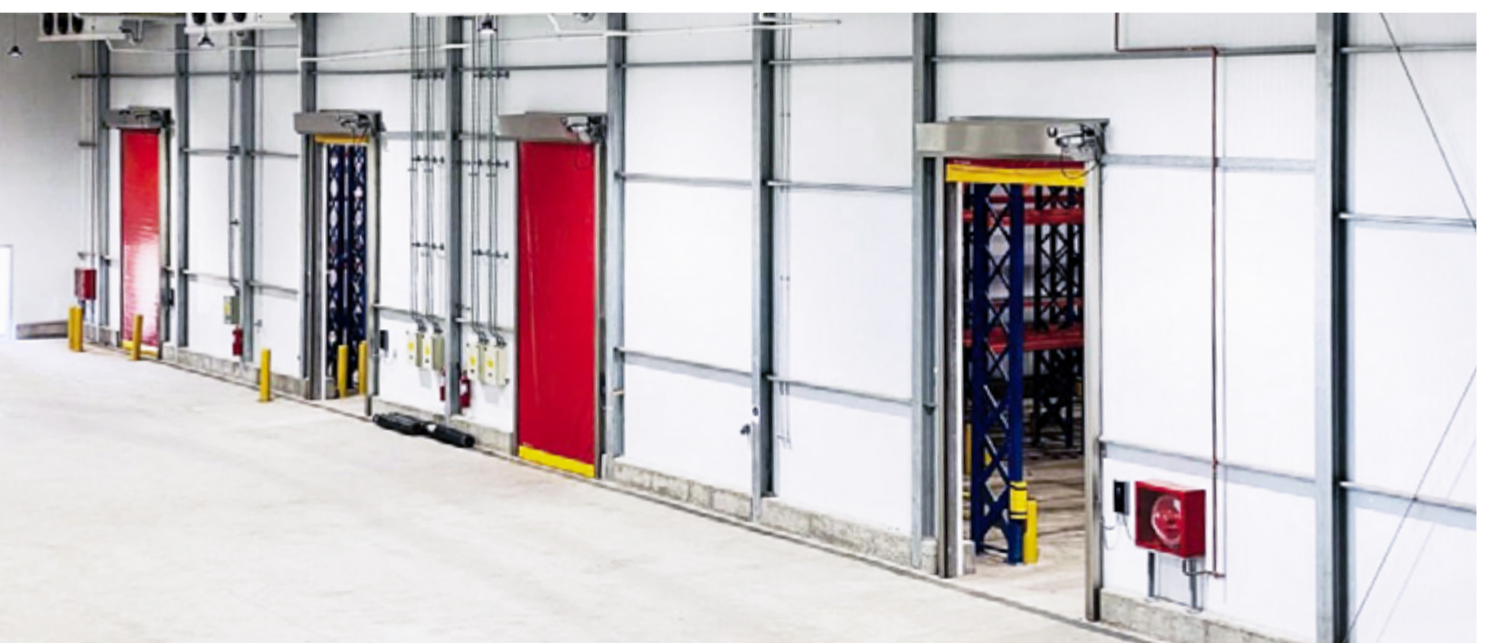

Sistema No Frost

Evita la creación del hielo.



Coste energético

Reducción del coste energético. Ahorro económico.



Aislamiento

Aislamiento elevado.



Temperatura

Pérdida de temperatura mínima en la apertura de la puerta hasta 25 °C.


**Descubre como funciona
en el siguiente video:**





Dimensiones genéricas

Menor a 2.800

Vista general

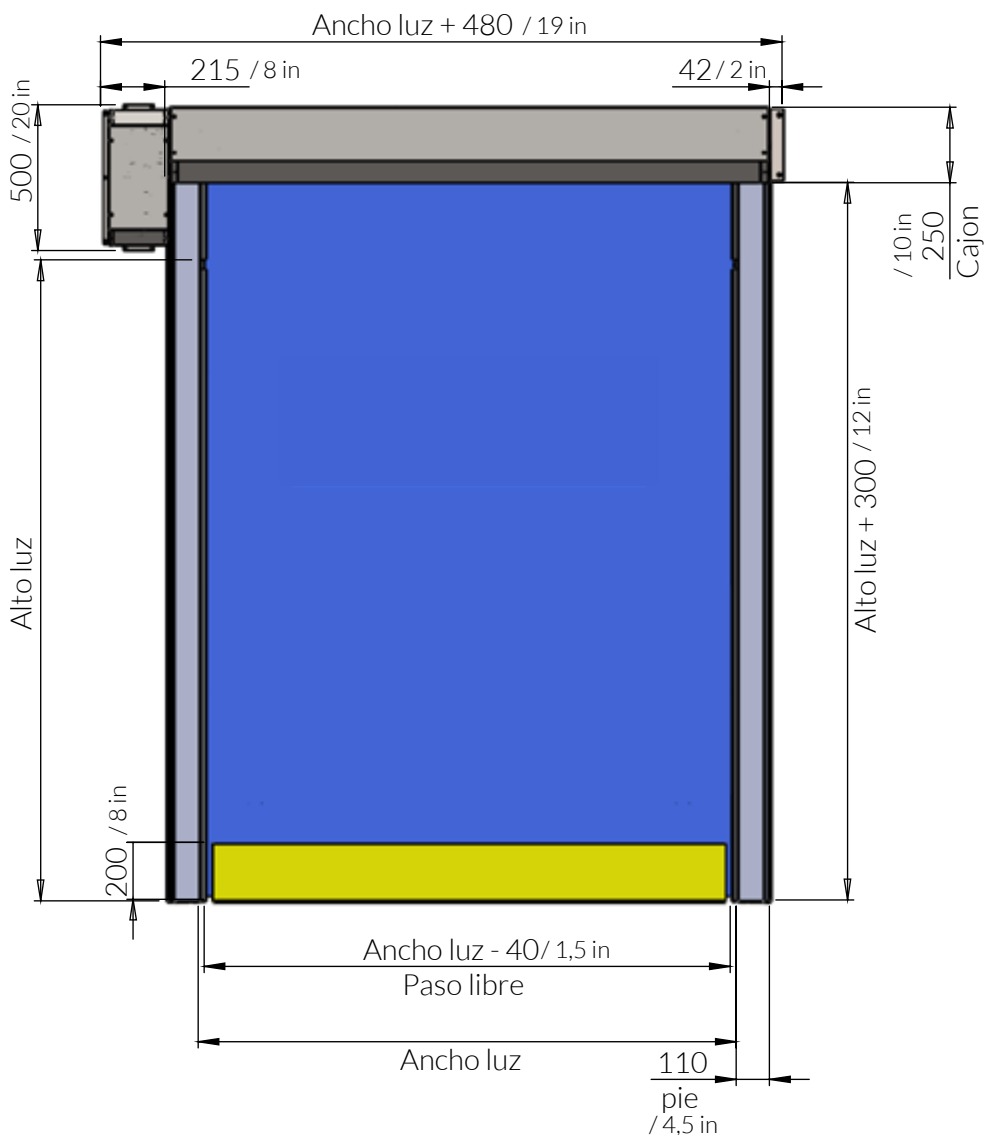


Vista lateral

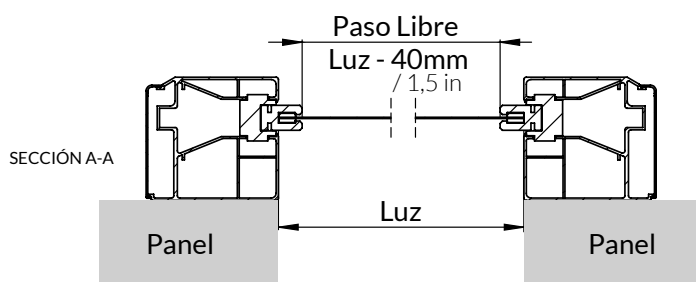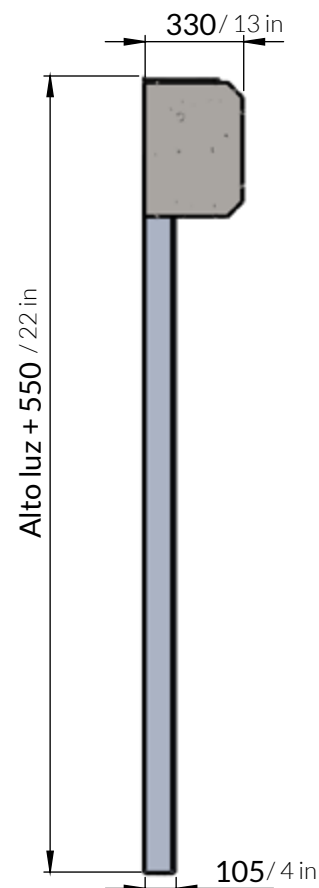


Dimensiones genéricas

Mayor a 2.800

Puerta cerrada

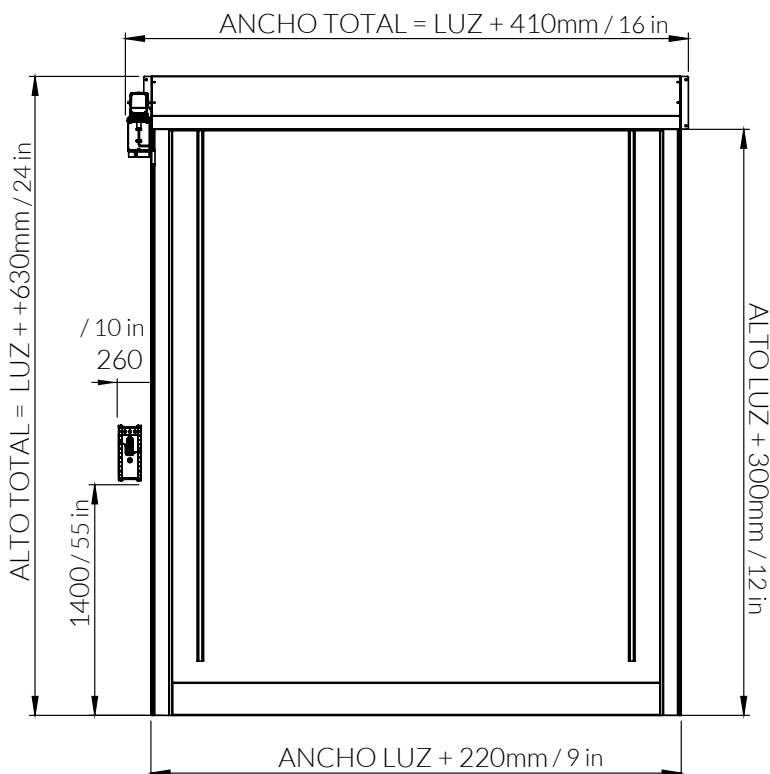

Vista lateral

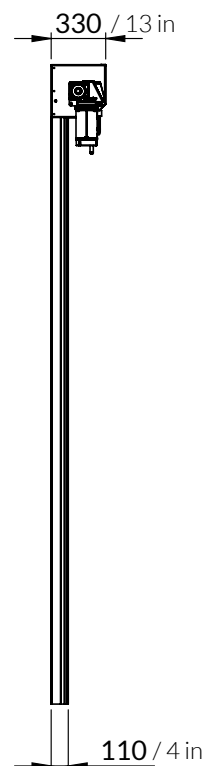

Puerta abierta

