

Abrigos para muelles

ABRIGO RETRÁCTIL

Los abrigos de muelle retráctiles Alapont Logistics proporcionan una gran protección contra la intemperie. Se adaptan a los diferentes tipos de camiones, a las mercancías y al grado de exposición del edificio al exterior. Evitan la mayor parte del paso de aire, agua o gases y proporcionan un gran ahorro energético.

Gracias a su estructura retráctil con desplazamiento vertical, si un camión realiza una maniobra incorrecta, el abrigo puede pivotar hacia arriba para prevenir daños al camión y a él mismo. Resistencia a la humedad, a la abrasión y al envejecimiento producido por las radiaciones solares.


RESISTENCIA AL VIENTO 30 a 40 km/h - 18 a 24 mi/lb

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

MARCAJE CE



COMPONENTES

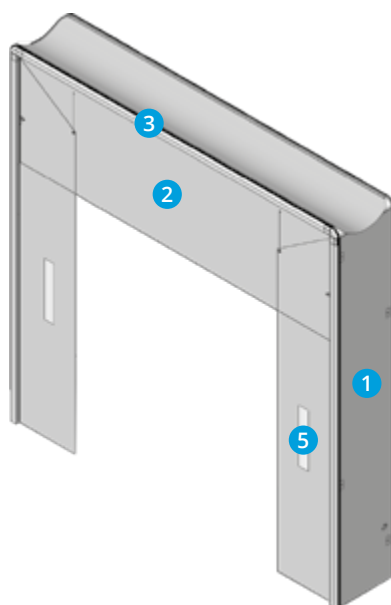


1. LONAS LATERALES

Las lonas están fabricadas en fibra de poliéster con una capa superior de PVC.

El tejido especial de los laterales los hace más flexibles en el sentido longitudinal, mientras que en la anchura se mantiene la rigidez.

2. LONA SUPERIOR

Las lonas están fabricadas en fibra de poliéster con una capa superior de PVC.

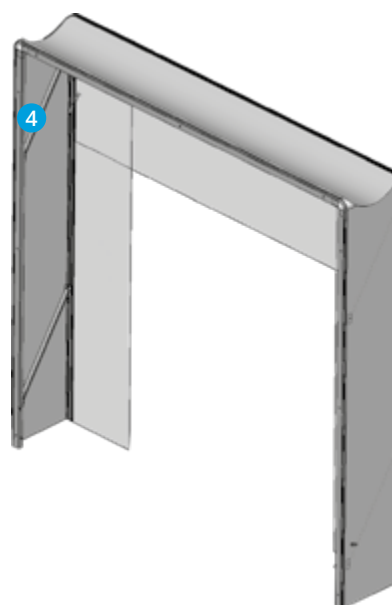

3. ESTRUCTURA FRONTAL

Aluminio anodizado

4. ESTRUCTURA TRASERA

Tubo galvanizado 60 x 40 x 2

5. BANDAS REFLECTANTES

Las lonas laterales están equipadas de bandas de reflectantes que sirven de orientación al conductor a la hora de acercar el camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LONA FRONTAL (Vertical y horizontal)

COMPOSICIÓN TEJIDO

El tejido es poliéster de alta tenacidad, insoluble en agua y muy resistente a agentes químicos, ácidos débiles, álcalis débiles, álcalis fuertes, soluciones salinas, hidrocarburos alifáticos, alcoholes, esteres, cetonas y ácidos orgánicos.

RECUBRIMIENTO	PVC
TRAMA	Rígida
CARA SUPERIOR	PVC negro mate
CARA INFERIOR	PVC negro mate
DUREZA	80 SHORE A
ESPEJOR TOTAL	3 mm / 0,11"
ESPEJOR CARA SUPERIOR E INFERIOR	6 mm - 7 mm / 0,23" - 0,27"
PESO	3,4 km/m ²
ESTABILIDAD TÉRMICA	-10° a + 55°C
TENSIÓN DE ROTURA	150N/mm
TENSIÓN DE TRABAJO	15N/mm
DIÁMETRO MÍNIMO	70mm/ 2,75"


LONA PERIMETRAL Y ENVOLVENTE

COMPOSICIÓN TEJIDO

El tejido es poliéster de alta tenacidad, insoluble en agua y muy resistente a agentes químicos, ácidos débiles, álcalis débiles, álcalis fuertes, soluciones salinas, hidrocarburos alifáticos, alcoholes, esteres, cetonas y ácidos orgánicos.

RECUBRIMIENTO	PVC
TRAMA	Rígida
CARA SUPERIOR	PVC negro mate
CARA INFERIOR	PVC negro mate
DUREZA	80 SHORE A
ESPEJOR TOTAL	3 mm / 0,11"
ESPEJOR CARA SUPERIOR E INFERIOR	6 mm - 7 mm / 0,23" - 0,27"
PESO	3,4 km/m ² - 2,11 mi/ft ²
ESTABILIDAD TÉRMICA	-10° a + 55°C
TENSIÓN DE ROTURA	150N/mm
TENSIÓN DE TRABAJO	15N/mm
DIÁMETRO MÍNIMO	70mm / 2,75"

MEDIDAS

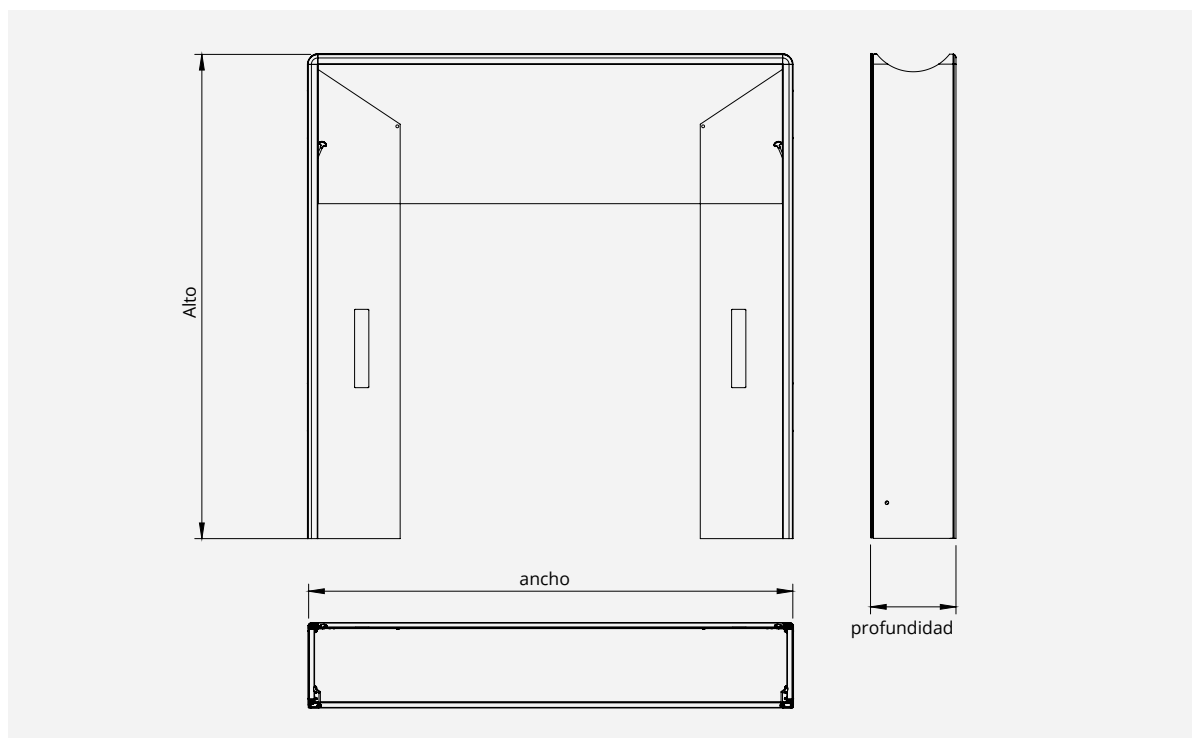

REF.	2501A0101000	2501C0101000	2501C0101000
DIMENSIONES	3.400 x 3.400 mm 134" x 134"	3.400 x hasta 4.800 mm 134" x 188"	Hasta 4.800 x 4.800 mm 188" x 188"
ANCHO	3.400 mm / 134"		4.800 mm / 188"
ALTO	3.400 mm / 134"		4.800 mm / 188"
PROFUNDIDAD PARTE DELANTERA	600 mm / 23"	600 mm / 23"	600 mm / 23"
ANCHO LONAS laterales	600 mm / 23"	600 mm / 23"	600 mm / 23"
ALTO LONA frontal superior	1.000 mm / 39"	1.000 mm / 39"	1.000 mm / 39"
ESPESOR DE LAS LONAS FRONTALES	3 mm / 0,11"	3 mm / 0,11"	3 mm / 0,11"
ALTURA DEL MONTAJE, POR ENCIMA DEL CAMIÓN	500 mm / 19,6"	500 mm / 19,6"	500 mm / 19,6"
EJECUCIÓN DE LOS PARABANES	3.000 g/m ² - 6,61 Lb/ft ²	3.000 g/m ² - 6,61 Lb/ft ²	3.000 g/m ² - 6,61 Lb/ft ²

ACCESORIOS

Todas nuestras rampas niveladoras pueden disponer de esta opción.



RAMPAS NIVELADORAS



GUÍAS DE CENTRADO

Se recomienda su instalación para evitar que se golpeen los laterales fijos de la estructura del abrigo.



RETENEDORES



SEMÁFOROS



TOPES DE PROTECCIÓN