

Abrigos para muelles

ABRIGO HINCHABLE AIRBAG

El abrigo hinchable AIRBAG para muelles de carga de Alapont Logistics, se recomienda en aquellas zonas donde la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es muy elevada, pues son el mejor aliado para proteger del frío, del viento y del calor.

El abrigo hinchable airbag es capaz de adaptarse al tamaño del vehículo a partir de 3.500kg/ 7716lb, por lo que, este modelo es apto para la mayoría de transportes.

Es la solución idónea para almacenes que requieren de una mayor estanqueidad.




NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

MARCAJE CE



COMPONENTES

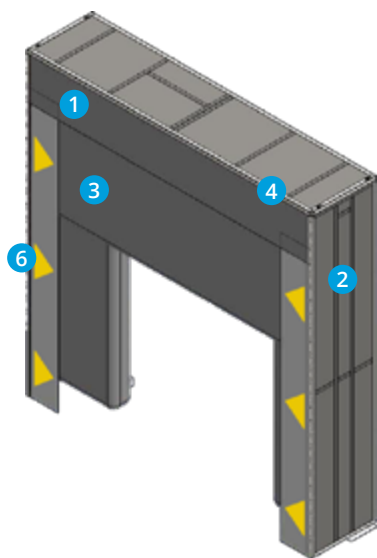

1. LONAS FRONTALES LATERALES Y SUPERIOR

Las lonas están fabricadas en fibra de poliéster con una capa superior de PVC.


El tejido especial de los laterales los hace más flexibles en el sentido longitudinal, mientras que en la anchura se mantiene la rigidez.

2. LONA PERIMETRAL

3. LONA INTERIOR (AIRBAG/FUELLE)

4. ESTRUCTURA FRONTAL

Tubo de 40mm x 40mm/ 1,57" x 1,57" galvanizado
Pintura Gris 9006

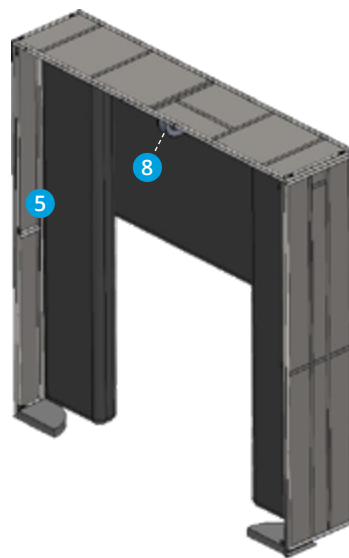

5. ESTRUCTURA TRASERA

6. BANDAS REFLECTANTES

Las lonas laterales están equipadas de bandas de reflectantes que sirven de orientación al conductor a la hora de acercar el camión.

7. LENGÜETAS DE PROTECCIÓN

381 mm/ 15"

8. MOTOR

Tensión Alimentación 1ph 220V/50-60HZ/0,37Kw
Duración de hinchado 30 seg. aprox.
Duración de deshinchado 40 seg aprox.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LONA FRONTAL (Vertical y horizontal)

COMPOSICIÓN TEJIDO

El tejido es poliéster de alta tenacidad, insoluble en agua y muy resistente a agentes químicos, ácidos débiles, álcalis débiles, álcalis fuertes, soluciones salinas, hidrocarburos alifáticos, alcoholes, esteres, cetonas y ácidos orgánicos.

RECUBRIMIENTO	PVC
TRAMA	Rígida
CARA SUPERIOR	PVC negro mate
CARA INFERIOR	PVC negro mate
DUREZA	80 SHORE A
ESPESOR TOTAL	3 mm / 0,11"
ESPESOR CARA SUPERIOR E INFERIOR	6 mm - 7 mm / 0,23" - 0,27"
PESO	3,4 km/m ²
ESTABILIDAD TÉRMICA	-10° a + 55°C
TENSIÓN DE ROTURA	150N/mm
TENSIÓN DE TRABAJO	15N/mm
DIÁMETRO MÍNIMO	70mm/ 2,75"


LONA PERIMETRAL Y ENVOLVENTE

COMPOSICIÓN TEJIDO

El tejido es poliéster de alta tenacidad, insoluble en agua y muy resistente a agentes químicos, ácidos débiles, álcalis débiles, álcalis fuertes, soluciones salinas, hidrocarburos alifáticos, alcoholes, esteres, cetonas y ácidos orgánicos.

RECUBRIMIENTO	PVC
TRAMA	Rígida
CARA SUPERIOR	PVC negro mate
CARA INFERIOR	PVC negro mate
DUREZA	80 SHORE A
ESPESOR TOTAL	3 mm / 0,11"
ESPESOR CARA SUPERIOR E INFERIOR	6 mm - 7 mm / 0,23" - 0,27"
PESO	3,4 km/m ² - 2,11 mi/ft ²
ESTABILIDAD TÉRMICA	-10° a + 55°C
TENSIÓN DE ROTURA	150N/mm
TENSIÓN DE TRABAJO	15N/mm
DIÁMETRO MÍNIMO	70mm / 2,75"

ALIMENTACIÓN

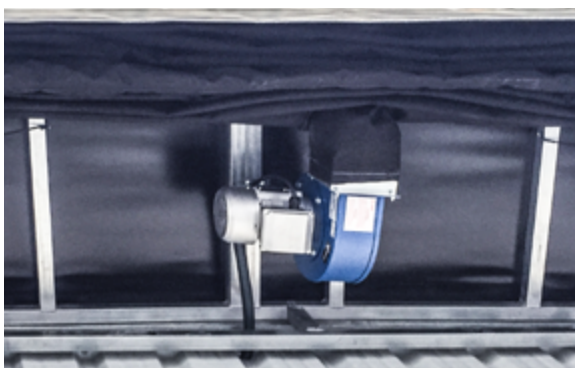


ALIMENTACIÓN	CONSUMO (AMPERIOS)
230V / 1ph (ESP)	8A

* Opciones para todas las rampas, independientemente del tamaño.

CUADRO DE MANIOBRA

DIMENSIONES	300 X 250 X 100 mm 11,8 X 9,8 X 3,9"
MANIOBRA	230v
CAJA	✓
LUZ DE PUESTA EN MARCHA	✓
MANDO DE ACCIONAMIENTO	✓
PARADA DE SEGURIDAD	✗
TEMPERATURA	-35 °C a +80 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 65


MEDIDAS

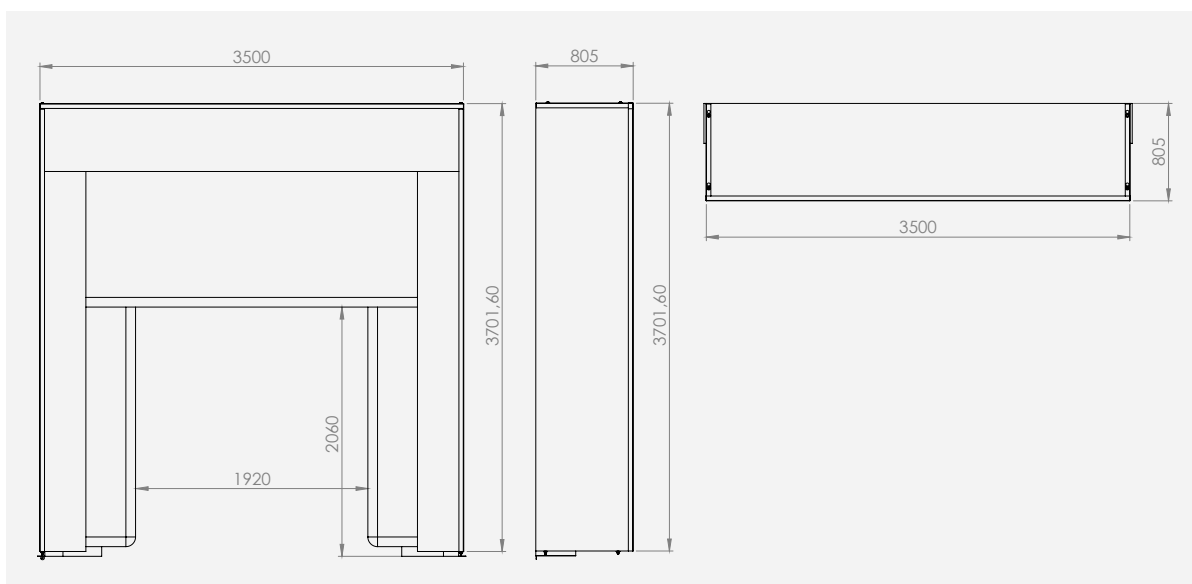


REF.	2601A0301000
ANCHO	3.500 mm / 137"
ALTO	3.700 mm / 145"
PROFUNDIDAD PARTE DELANTERA	800 mm / 137"
ANCHO LONAS laterales	380 mm / 14"
ALTO LONA FRONTAL SUPERIOR	600 mm / 23"
EJECUCIÓN DE LOS PARABANES	3.000 g/m ² - 6,61 Lb/ft ²
COLOR ESTÁNDAR	Negro

FUNCIONAMIENTO


Pasos para utilizar la rampa hidráulica con labio abatible:

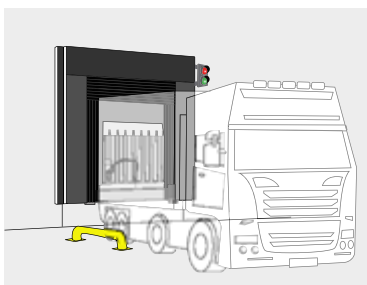

1 Cuando un camión se detiene en el interior del abrigo, el motor se activa, hinchando y desplegando el abrigo hasta cubrir el espacio entre la pared del almacén y el camión. Los almohadones se mantienen bajo presión durante todo el proceso de carga o descarga.

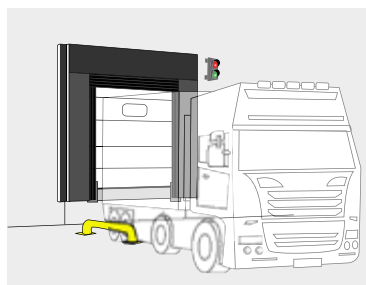

2 Al finalizar la operación de carga o descarga, la función de hinchado se desactiva. El almohadón superior se enrolla gracias al motor tubular y los laterales con el sistema de retracción.

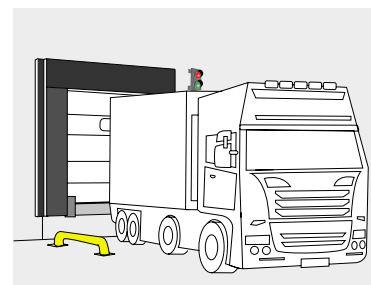

3 Cuando acaba este proceso, el camión ya puede salir de la plataforma y del muelle libremente.

ACCESORIOS

Todas nuestras rampas niveladoras pueden disponer de esta opción.



**RAMPAS
NIVELADORAS**



**GUÍAS DE
CENTRADO**
Se recomienda su instalación para evitar que se golpeen los laterales fijos de la estructura del abrigo.



RETENEDORES



SEMÁFOROS



**TOPES DE
PROTECCIÓN**