



Puerta seccional

Las puertas seccionales son idóneas para recintos empresariales climatizados. Su elevado aislamiento garantiza un ahorro energético.

Se abren verticalmente, desplazándose los paneles por debajo del techo de forma horizontal, por lo que su instalación siempre va a ser posible independientemente del hueco del que se disponga. Constituyen la solución más práctica y segura para la carga y descarga de mercancía al evitar posibles desplomes y ocupar el mínimo espacio.

Seguridad

Todas nuestras puertas cumplen con la normativa DIN 13241-1, con sistemas que impiden la caída de la puerta ante la rotura de muelles, así como antipinzamiento de los dedos.

Adaptable


Cuenta con diversas posibilidades de apertura para conseguir el máximo aprovechamiento del espacio.

Confort


Alto aislamiento térmico y acústico debido al núcleo aislante de poliuretano y la junta de sellado entre paneles.




Tipos de elevación




Horizontal




Muelle trasero




Sobreelevado



Vertical



Inclinado



Sobreelevado inclinado

Durabilidad

Paneles con doble pared de chapa de acero galvanizada separados por un aislamiento de espuma de poliuretano.

Disponen también de un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano exenta de CFC, con una densidad media de 40 kg/m³ y junta de sellado de EPMD, el cual proporciona impermeabilidad y estanqueidad entre las juntas.



Características de los componentes de la puerta

- Compensación de peso a través de conjunto de muelles de torsión.
- Dispositivo de seguridad ante la rotura de muelles, así como antipinzamiento de los dedos..
- Tambores de cable y cables de carga laterales.
- Dispositivo de seguridad ante la rotura de cables.
- Muelles con acabado Powder Coated pintados en azul para una mejor respuesta a la fatiga y una mayor resistencia a la corrosión.

Tipo de guía

- De acero galvanizado con ángulo lateral reforzado con soporte de guarnición lateral.
- Opcional: Acero inoxidable y lacado en blanco.

Características del panel

- Paneles de doble cara de acero galvanizado lacado, RAL 9010 standar, con aislamiento intermedio térmico y acústico con espuma de poliuretano PUR de 40 mm / 1,5 in de espesor (Opción de 80 mm / 3 in). Alturas estándar de 500 y 610 mm / 20 y 24 in.
- Disponen también de un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano exenta de CFC, con una densidad media de 40 kg/m³ y junta de sellado de EPMD, el cual proporciona **impermeabilidad y estanqueidad entre las juntas.**
- Chapa interior y exterior con gofrado Stucco.
- Refuerzo en el interior de los paneles para un agarre duradero de bisagras laterales y centrales,
- Sistema antipinzamiento en las uniones entre paneles según la norma europea EN 12604.
- Goma de EPDM de alta calidad en la parte superior e inferior del panel para proporcionar impermeabilidad y hermeticidad.

Herrajes

- De serie: Acero galvanizado
- Opcional: Acero inoxidable y lacado en blanco.


Refuerzos

- Bisagras dobles y omegas de refuerzo para anchos mayores a 5 m / 197 in.


Calidad

- Según la norma europea UNE -EN 13241-1.

Dimensiones genéricas

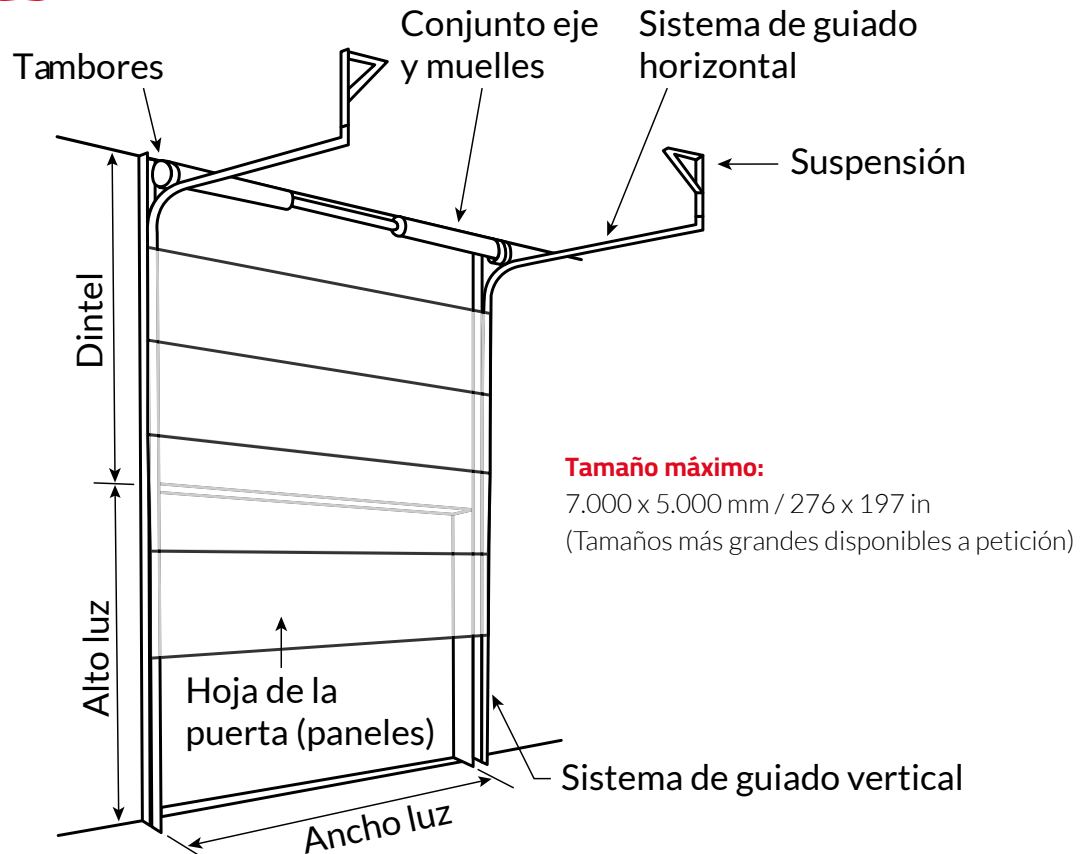


Paneles

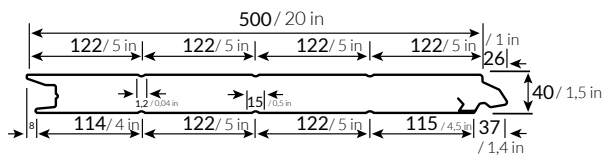

Espesor de panel disponible:


40 mm - 1,5 in / 80 mm - 3 in

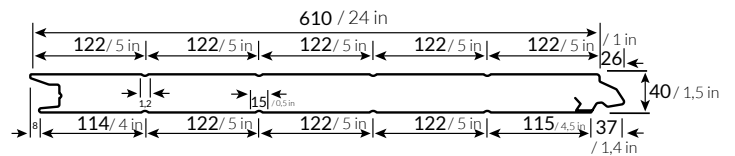


Alturas estándar de panel:

500 mm - 20 in / 610 mm - 24 in


Dintel 350, 450, 500, 600

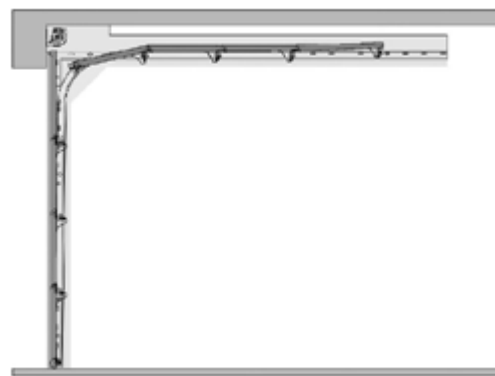


Guillotina

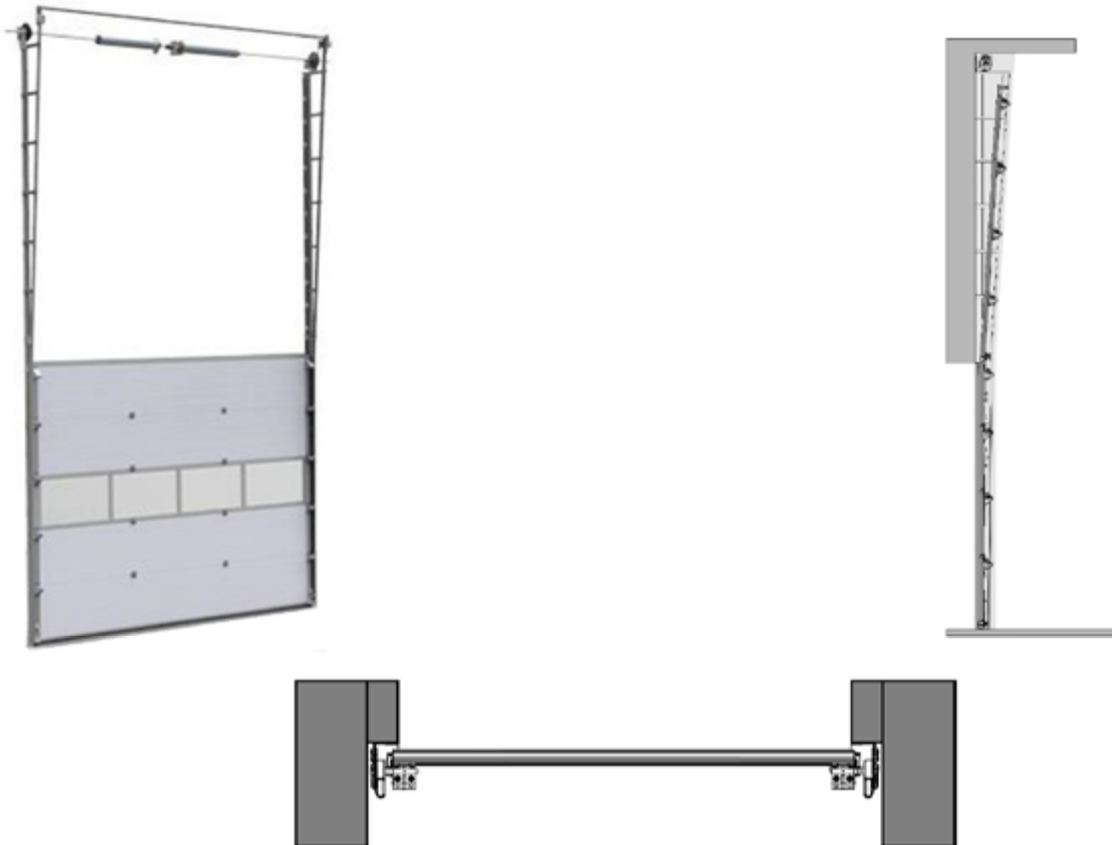

Guillotina eje bajo

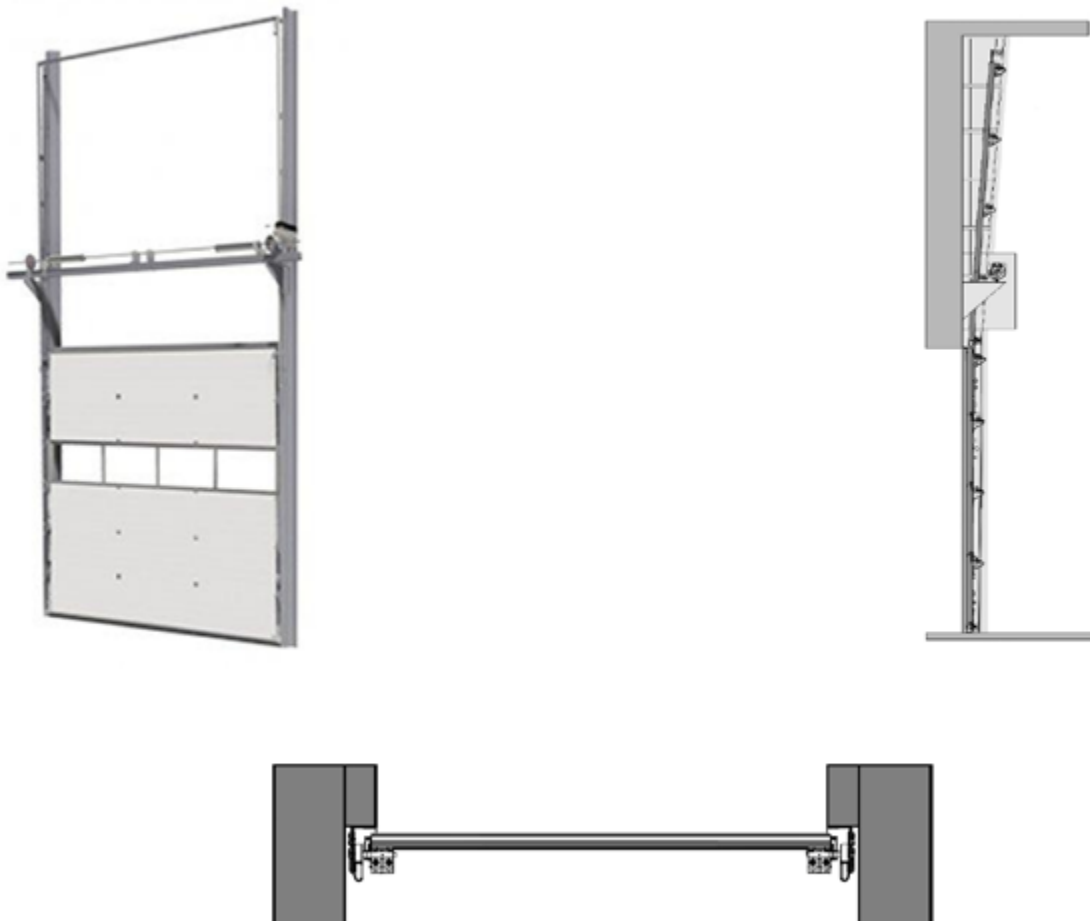

Sobreelevado

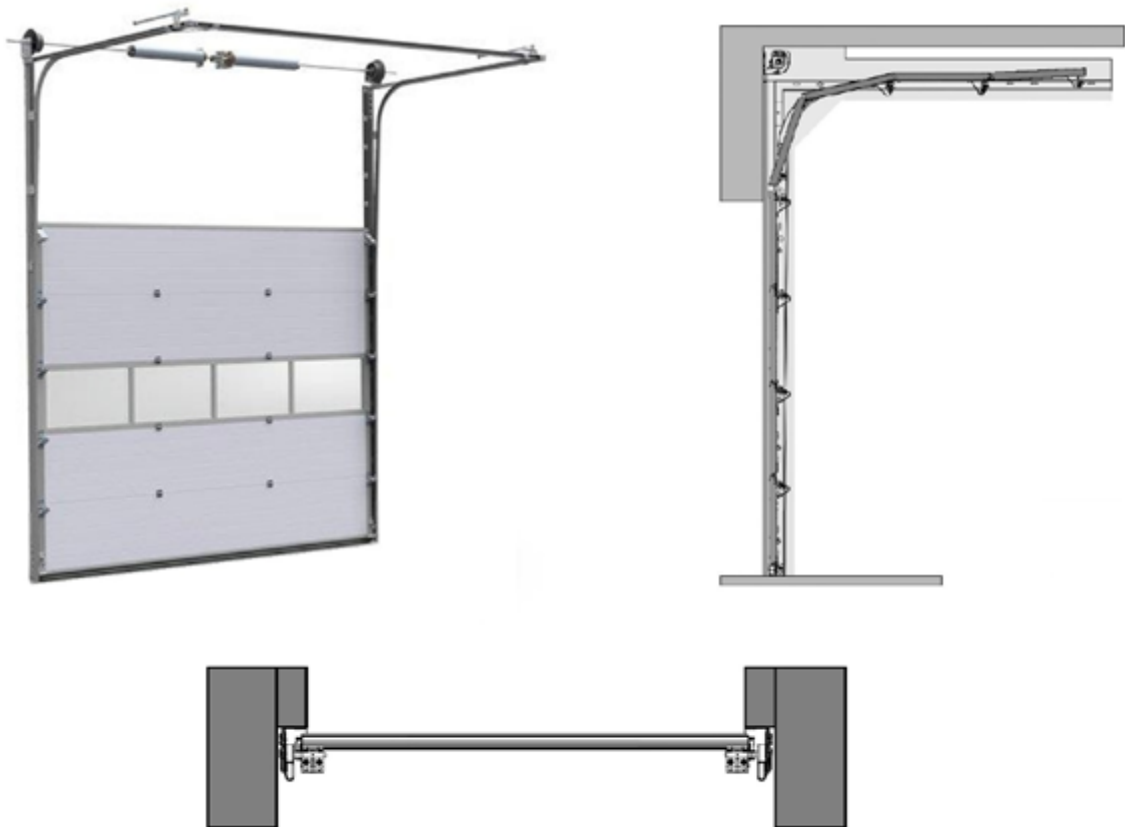

Sobreelevado eje bajo

