

El Alapont Edge of Dock es la mejor opción para la carga y descarga de mercancías en espacios reducidos donde no es posible instalar un nivelador de muelle convencional. No requieren foso; en su lugar, se instalan en el borde de la plataforma del muelle, eliminando la necesidad de obras civiles. Esto representa un ahorro significativo en costos y en producción. Su fácil instalación y manejo por parte del operario lo convierten en una solución económica y eficaz para la carga y descarga de mercancías en los muelles de carga.

APLICACIÓN IDEAL

Carga y descarga en espacios reducidos donde no es posible instalar una rampa niveladora convencional.




CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

- Requiere una construcción mínima: solo la instalación de un ángulo metálico en caso de que no exista, lo que lo hace más económico que una rampa convencional.
- Su instalación sencilla y su fácil operación lo convierten en una solución rentable y eficiente para la carga y descarga de mercancías.
- Superficie antideslizante
- Ancho de 79", que se adapta a casi cualquier vehículo, excepto furgonetas.
- Diseñado para un mantenimiento sencillo.

CAPACIDADES ESTANDAR

25.000 Lbs

Todos los modelos estándar pueden fabricarse con todas las capacidades de carga.

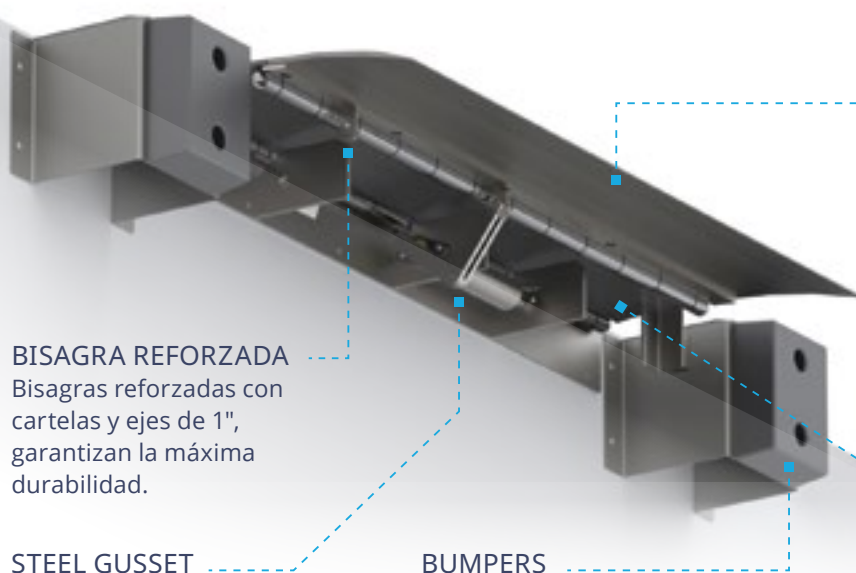

BISAGRA REFORZADA
Bisagras reforzadas con cartelas y ejes de 1", garantizan la máxima durabilidad.

STEEL GUSSET
Para soporte estructural

BUMPERS

El modelo estándar incluye dos topes de goma de alta resistencia (10" x 20" x 3"), que protegen la rampa al amortiguar el impacto del camión contra la pared del edificio.

LABIO ABATIBLE ROBUSTO


El labio está equipado con un bisel frontal y una pliegue de 5° que permite una transición suave con el vehículo. El modelo estándar incorpora un labio abatible de 16" de proyección, que le permite salvar el espacio y las diferencias de altura entre los muelles de carga y el suelo de los vehículos, apoyándose de manera segura sobre estos.

PLATFORM


Construido en chapa lagrimada de 3/4".




APLICACIÓN

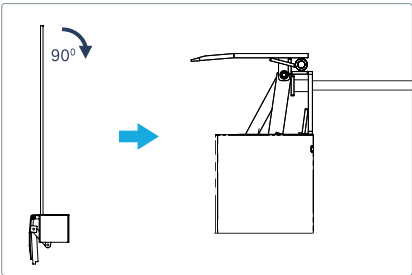

1 Inserte la palanca en la cavidad situada junto a la plataforma y tire de ella hacia atrás. La plataforma se elevará por la acción de los resortes hasta quedar en posición vertical y anclada mediante la barra de

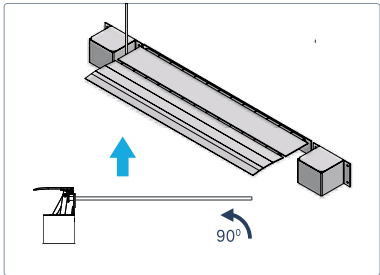

2 Empujando la palanca hacia adelante, la plataforma desciende y el labio se extiende automáticamente hacia el vehículo.

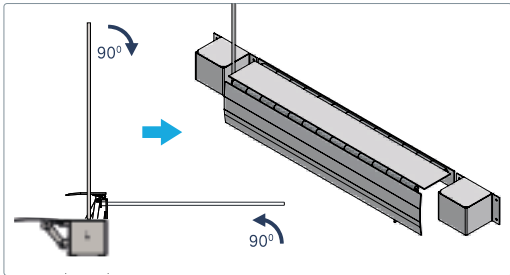

3 Tire de la palanca hacia atrás para que la plataforma se eleve por la acción de los resortes hasta que la barra de bloqueo se deslice frente al anclaje y pueda descender sin inconvenientes. Posteriormente, empuje la palanca hacia adelante lentamente, de modo que la plataforma descienda y el labio se pliegue automáticamente hasta su posición inicial.

DATOS TÉCNICOS

CONSTRUCTION

PLATAFORMA	• Construido en chapa de acero lagrimada de 3/4". • Reforzado con 8 perfiles en "U". • Bisagras: reforzadas con placas, garantizan la máxima resistencia.
LABIO	• Fabricado en chapa lagrimada de 1/2". • Proyección: 16", 18", 20". • Las bisagras del labio están reforzadas con placas y cuentan con un eje de 1".

EQUIPAMIENTO OPCIONAL






- Topes con frente de acero.
- Topes de 6" de espesor.
- Topes verticales.
- Sujeta-labio.
- Guías de rueda.
- Calzos de seguridad para ruedas
- For facilities that handle vans or vehicles narrower than 79", Alapont Logistics provides customization services to reduce the width to as little

- as 63", enabling access for smaller vehicles.
- Tamaños de labio: 16", 18", 20".
- Tipología de labio disponibles:
 - Biselado: Se estrecha hacia la punta.
 - Segmentado: el labio se divide en varias partes para adaptarse al ancho de los distintos vehículos que se operan.

- Otras opciones de acabado:
- Lacado:
 - - Gris RAL 7011
 - - Azul RAL 5010
- Acero inoxidable.
- Galvanizado en caliente.
- Imprimación en polvo de zinc:
 - Negro RAL9005
 - Gris RAL 7011
 - Azul RAL 5010

PLANOS DEL EDGE OF DOCK

Rango de trabajo	+5/-4 inches
Ancho del muelle	72"
Proyección total (plataforma + labio)	27"
Ancho total (muelle + topes)	110"
Dimensiones de los topes de goma:	9" x 19" x 3"

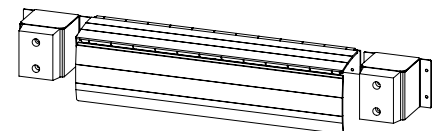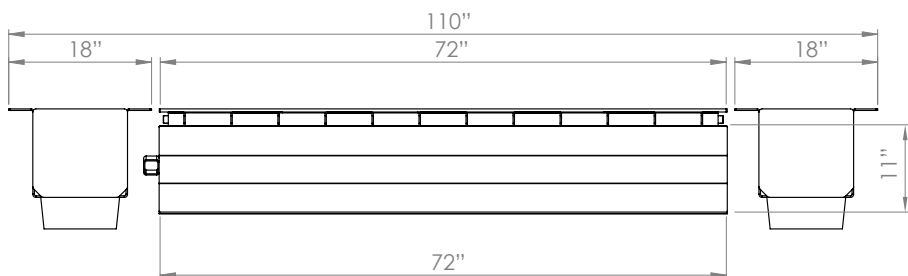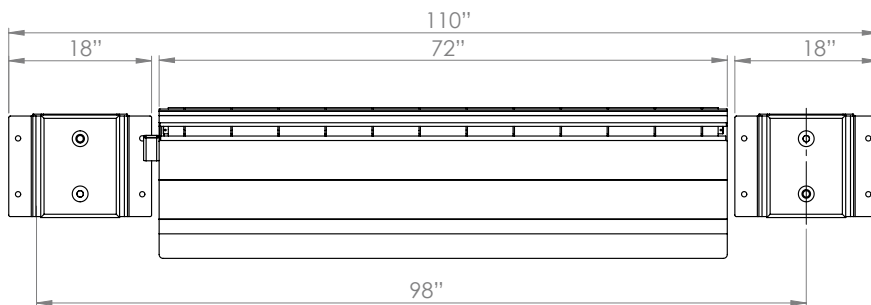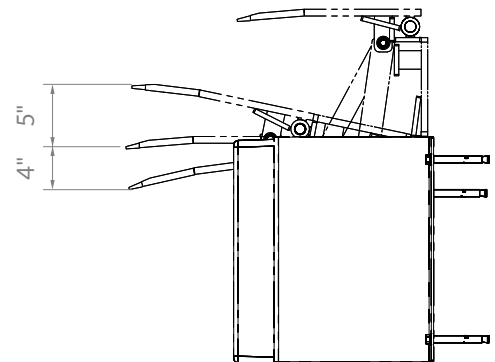

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN

- Es esencial colocar un ángulo metálico en el borde del hormigón para soldar en él la base del Edge of Dock.

El ancho del ángulo debe ser, como mínimo, igual al ancho del Edge of Dock que se vaya a instalar.

