




Puerta rápida frigorífica doble lona

Las puertas rápidas frigoríficas de doble lona con calefacción Kavidoors están diseñadas para entornos con temperatura negativa hasta -30 °C.

El sistema de recirculación del aire contribuye a la eliminación de condensaciones y del hielo tanto en la puerta como en las cámaras de congelación con un nivel alto de humedad. Función autorreparable.

Tipos de aperturas:

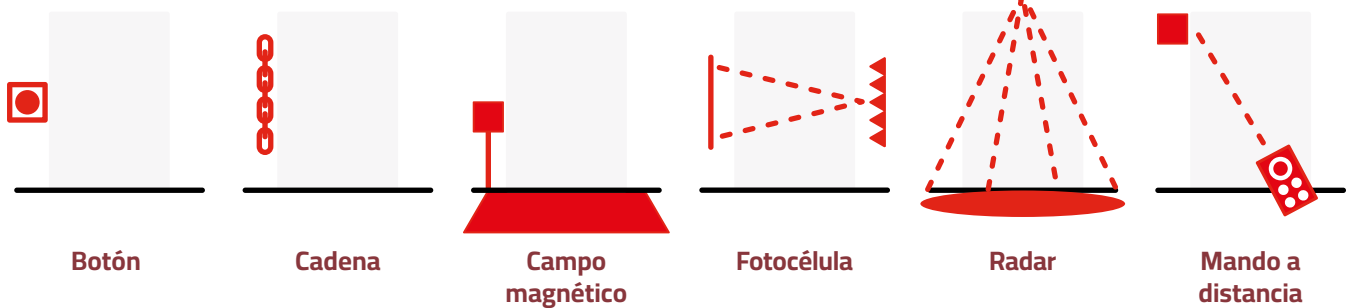

Puerta de doble lona

Las dos lonas isotérmicas de 5 mm / 0,19 in se abren y se cierran de forma simultánea. El aire caliente que se introduce entre las dos lonas a través de un soplador de aire caliente situado en la parte inferior se recircula interiormente en un circuito cerrado. Este tiende a ascender, por lo que la puerta cuenta con un extractor en la parte inferior que lo succiona y lo recircula para cubrir también esta zona. Además del extractor, el interior del dintel está completamente aislado térmicamente y tanto este como los pies están forrados en su totalidad por un aislante, estando estos últimos calefactados.

Gracias a este sistema se garantiza que el aire que se intercambia entre la antecámara durante las aperturas tenga un nivel bajo de humedad, lo que impide las condensaciones y la formación de hielo.



Seguridad

La puerta cuenta con fotocélulas a tres alturas y un sistema de protección para todo el recorrido. Además, el riesgo de accidente es mínimo, dado que la parte inferior no es rígida sino blanda, de alta dispersión energética y segura; por lo que, en caso de que suceda un percance, los daños serían inexistentes debido al material utilizado.

Finales de carrera como complemento al final de carrera por encoder que es el más habitual. Se puede seleccionar como opción, fotocélulas en todo el recorrido.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.



Reducción del coste energético

Opción de regulación automática por termostato.



Potencia

Requiere una potencia inferior a los sistemas de calentamiento por aire convencionales.



Seguridad


Riesgo de accidente mínimo. Mayor seguridad.



Eficiencia energética


El módulo de eficiencia energética incorporado se adecua al coste energético en función de la temperatura real del ambiente.

**Descubre como funciona
en el siguiente video:**




Dimensiones genéricas

Puerta cerrada

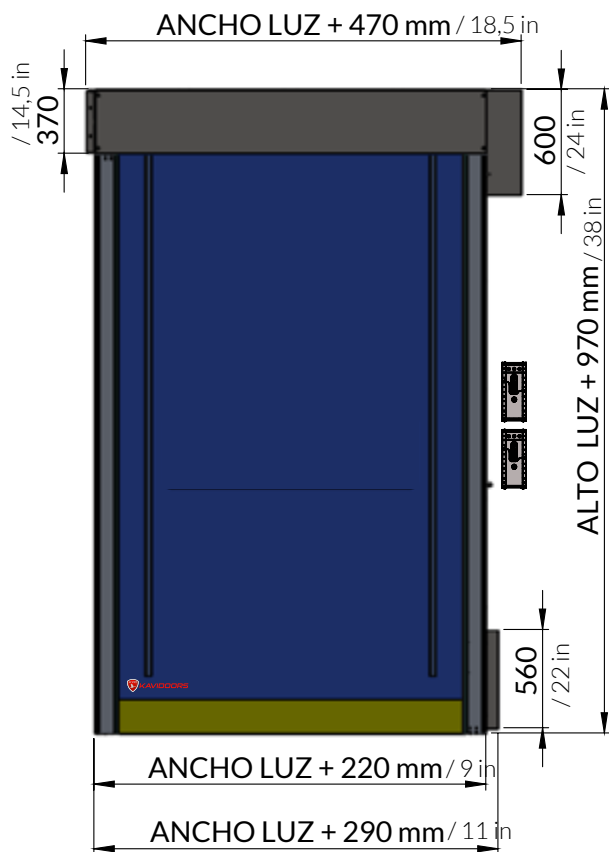

Vista lateral

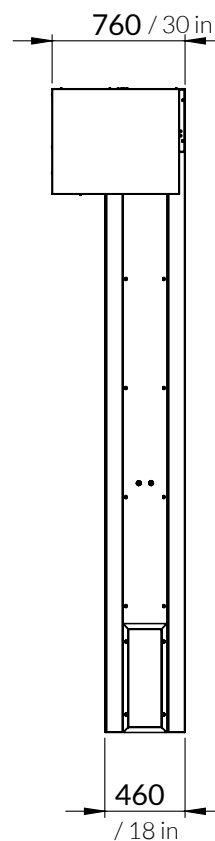

Puerta abierta

