



## Puerta pivotante frigorífica industrial

Las puertas pivotantes frigoríficas industriales Kavidoors están destinadas para su uso en cámaras frigoríficas de conservación (+0 °C), de congelación (-20 °C) y túneles de congelación (-40 °C).

Son idóneas para la industria cárnica, láctea, hortofrutícola, pesquera y logística. Son adecuadas para espacios de grandes dimensiones o con aéreos, tránsito de maquinarias de manutención y habitáculos de máquinas de refrigeración.

### Marco

Marco frigorífico autoportante construido con perfilera de aluminio extrusionado con tratado anodizado de 20 micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. Provisto de paso de carretilla.

Marco telescópico con doble rotura de puente térmico. Sistema innovador de marco y contramarco telescópico muy robusto para adaptar perfectamente la fijación a pared de panel o muro de obra sin importar la longitud. Este perfil dispone de alojamiento para la resistencia calefactora en aplicaciones de temperatura de congelación.

| Temperatura        | +0 °C           | -20 °C           | -40 °C           |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Espesor de la hoja | 80 mm /<br>3 in | 100 mm /<br>4 in | 120 mm /<br>5 in |

### Hoja

Superpuesta sobre el marco y rematada con molduras laterales de aluminio anodizado.

La hoja dispone de juntas de PVC coextrusionado que asegura una perfecta hermeticidad.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ancho luz máximo        | 1,2 m / 47 in             |
| Alto luz máximo         | 2,2 m / 87 in             |
| Máxima superficie total | 5 m <sup>2</sup> / 197 in |

### Características opcionales

- ISO-Mirilla de 300x300 (12 x 12 in) para conservación.
- Protecciones en la hoja inox/damero/PE.
- Marco para fijación a obra o marco rodado.
- Cierre multipunto.
- Paso carretilla.
- Paso escalón.
- Sistema capilla para paso riel aéreo.
- Puerta pivotante de doble hoja.
- Muelle cierrapuertas.

### Características diferenciales

- Bisagra Varioflex de STUV: máxima versatilidad con regulación en los 3 ejes, para una perfecta adaptación a cualquier necesidad

**Descubre como funciona en el siguiente video:**



## Maneta

Cierre STUV Optional de palanca con llave, apertura multifunción de presión y giro.



Maneta inoxidable de seguridad antipánico hombre encerrado.



## Bisagra

Bisagra STUV Varioflex. Fabricadas con material ZINC color gris, con ángulo de apertura máxima 180° y posición de retención a los 120°. Es ajustable en tres sentidos 3D.



## Burlete

Burlete perimetral de PVC flexible con fijación a la hoja mediante una flecha alojada en el perfil de alojamiento. De fácil sustitución.



### Fácil montaje

Instalación fácil y rápida al venir preinstalada.



### Durabilidad

Alta durabilidad y resistencia a un uso intensivo.



### Resistencia

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos corrosivos dependiendo del acabado.



### Eficiencia energética.

Gran eficiencia energética.



### Cualidades funcionales

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias óptimas.



### Tiempo

Ahorro de tiempo y mantenimiento, ahorro económico.



### Adaptable

Adaptable y personalizable a los requisitos del proyecto.




### Bisagras


Bisagras de alta resistencia mecánica.

# Dimensiones genéricas


## Vista exterior

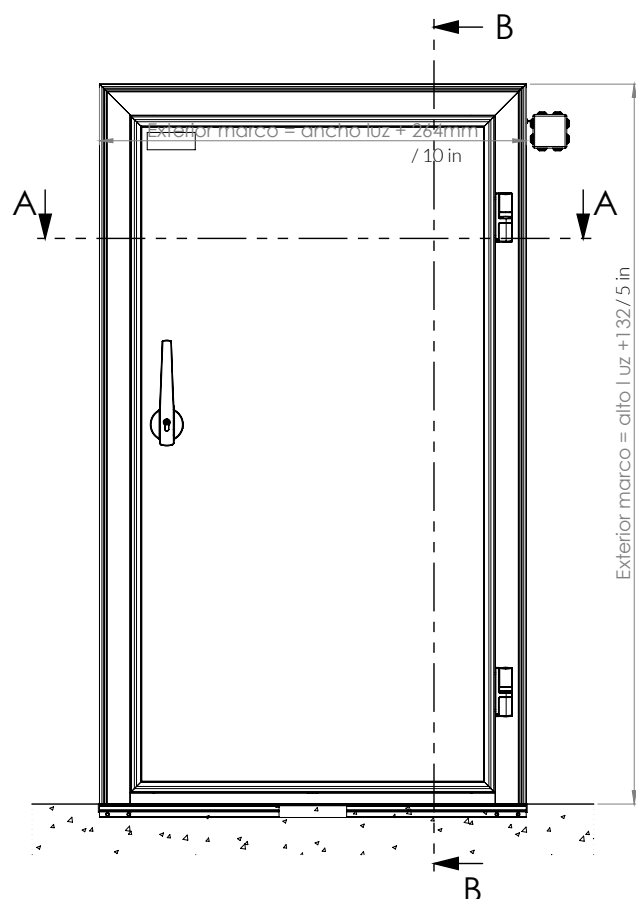

## Vista lateral

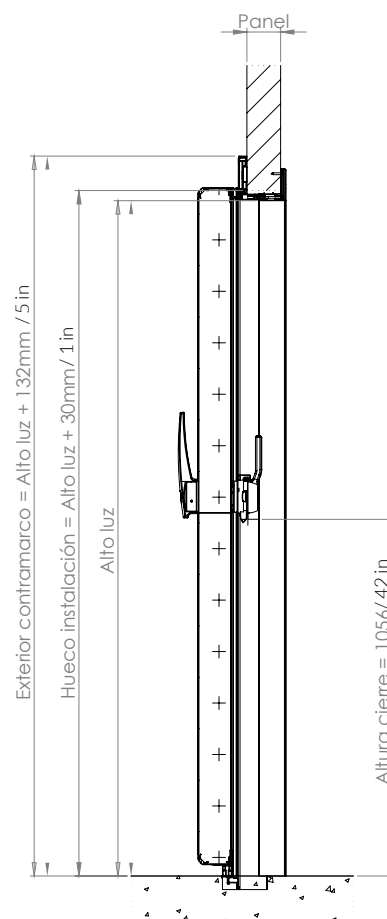

## Vista superior

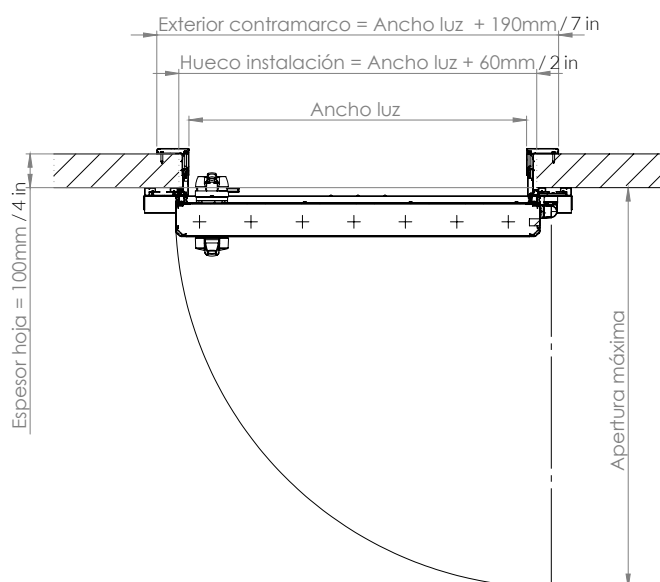

### KHFV

- Resistencia en marco
- Pieza al suelo
- Espesor hoja: 100 mm / 4 in

### KHTV

- Resistencia en marco
- Resistencia en hoja
- Pieza al suelo
- Espesor hoja: 120 mm / 5 in

### KHCV

- Espesor hoja: 80 mm / 3 in