


PLATAFORMA NIVELADORA MECÁNICA DE ANDÉN



Diseñada para salvar la distancia entre el suelo de un almacén y un vehículo de transporte, facilitando la carga y descarga de mercancías de forma segura y eficaz. Se acciona mediante un mecanismo manual de cadena de tracción que activa un sistema de muelles, lo que permite ajustar fácilmente la altura sin necesidad de energía eléctrica.

APLICACIÓN IDEAL

Solución adecuada para cualquier muelle de carga.

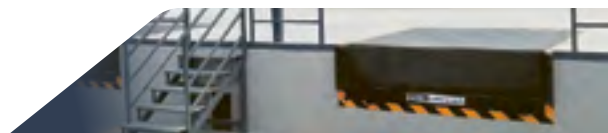

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Refuerzos estructurales de acero
- Pintura negra lacada RAL 9005
- Tratamiento anticorrosión y recubrimiento en pintura termoendurecida polimerizada en horno a 392 °F
- Rango de servicio del muelle: $\pm 12''$
- Guardas laterales antidesbordamiento de 3"
- Labio de 16"

CAPACIDADES ESTÁNDAR

35.000 Lbs

45.000 Lbs

60.000 Lbs

Todos los modelos estándar pueden fabricarse en cualquier capacidad de carga.

BISAGRAS REFORZADAS

Bisagras reforzadas con cartelas.

BISAGRA DE LABIO

Reforzado con un mínimo de 8 fuelles y un eje de 1"

PLATAFORMA


GUARDAPIÉS LATERALES

VIGUETA

Un mecanismo de bloqueo que fija la rampa niveladora en posición cerrada, evitando movimientos involuntarios durante las operaciones de carga y descarga.

MUELLES DE TRACCIÓN

Facilitan la elevación y descenso del muelle, garantizando un movimiento controlado para una seguridad óptima del operario.




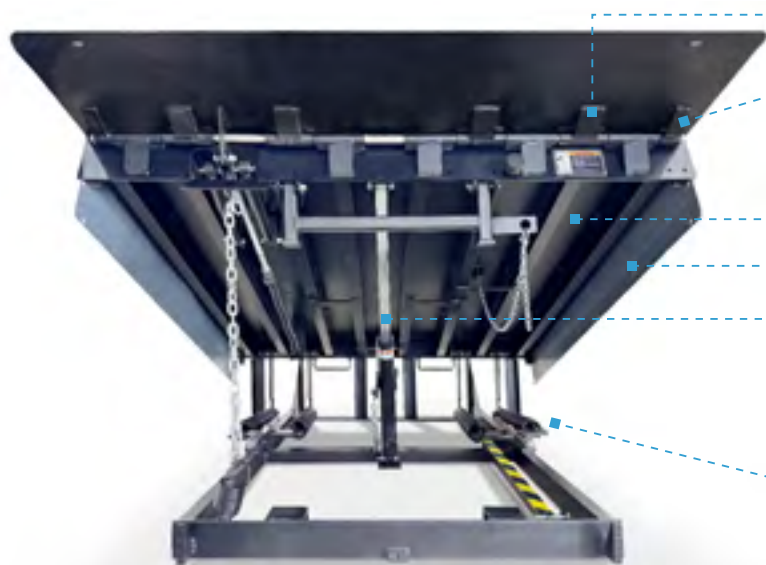


1 Posicione y asegure el vehículo.

2 Tire de la anilla situada al final de la plataforma para alzarla.

3 Esta acción abrirá la rampa y el labio

4 Pasar por encima de la plataforma hasta que acople al remolque del camión.




INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN


PLATAFORMA	- Fabricado en chapa lagrimada de 1/4". - Reforzado con 8 o 10 perfiles tipo I Beam (Según capacidad de carga). - Bisagras reforzadas con placas y eje de 1" para máxima resistencia. - Rango de operación: $\pm 10"$ o $\pm 12"$ (Dependiendo de la longitud de la rampa).
LABIO	- Labio fabricado en chapa lagrimada de 1/2". - Proyección de la uña: 16", 18" o 20" - Bisagras del labio reforzadas con placas y eje de 1".

PLANO ESTÁNDAR DE FOSO

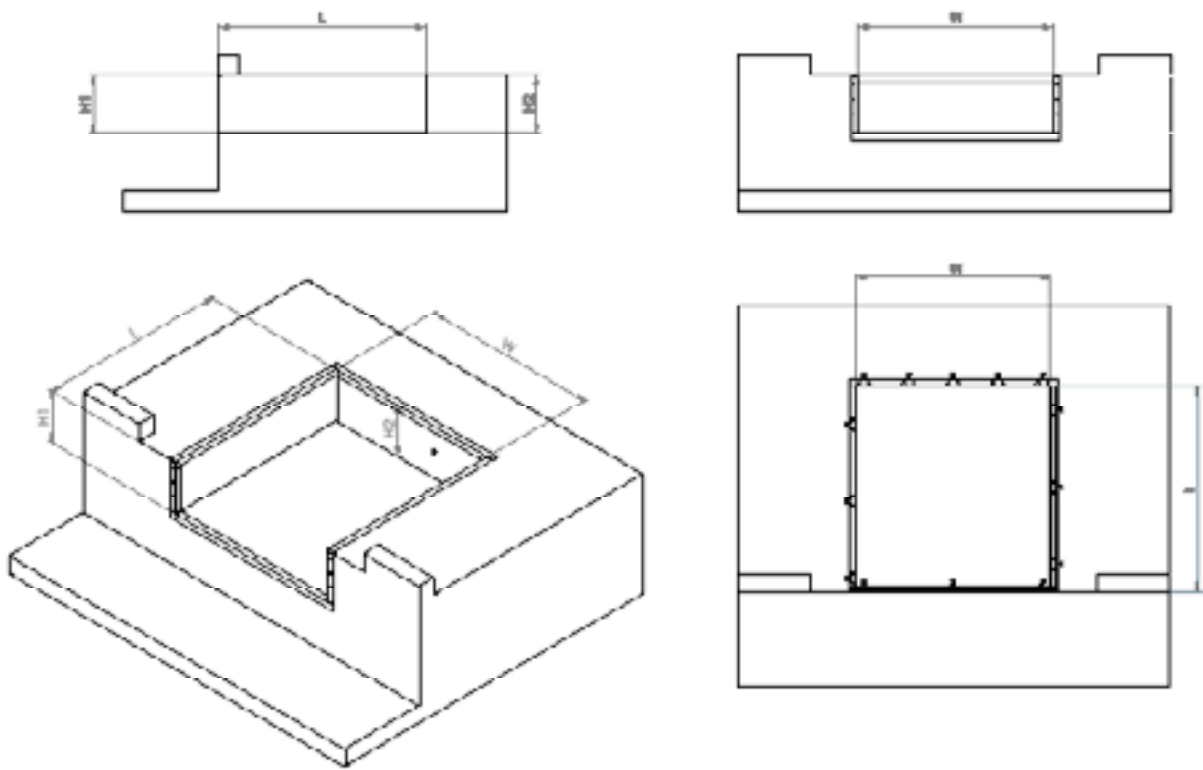

MODELO	MEDIDAS DE MUELLE	ANCHO DE FOSO-W	LARGO DE FOSO-L	ALTURA FRONTAL DEL FOSO -H1	ALTURA POSTERIOR DEL FOSO - H2
KM66	6´X6´ (72" X 64" X 19")	74"	63"	20"	19"
KM68	6´X8´ (72" X 88" X 19")	74"	87"	20"	19"
KM76	7´X6´ (83" X 64" X 19")	85"	63"	20"	19"
KM78	7´X8´ (83" X 88" X 19")	85"	87"	20"	19"

PLANO ESTÁNDAR DE RAMPA

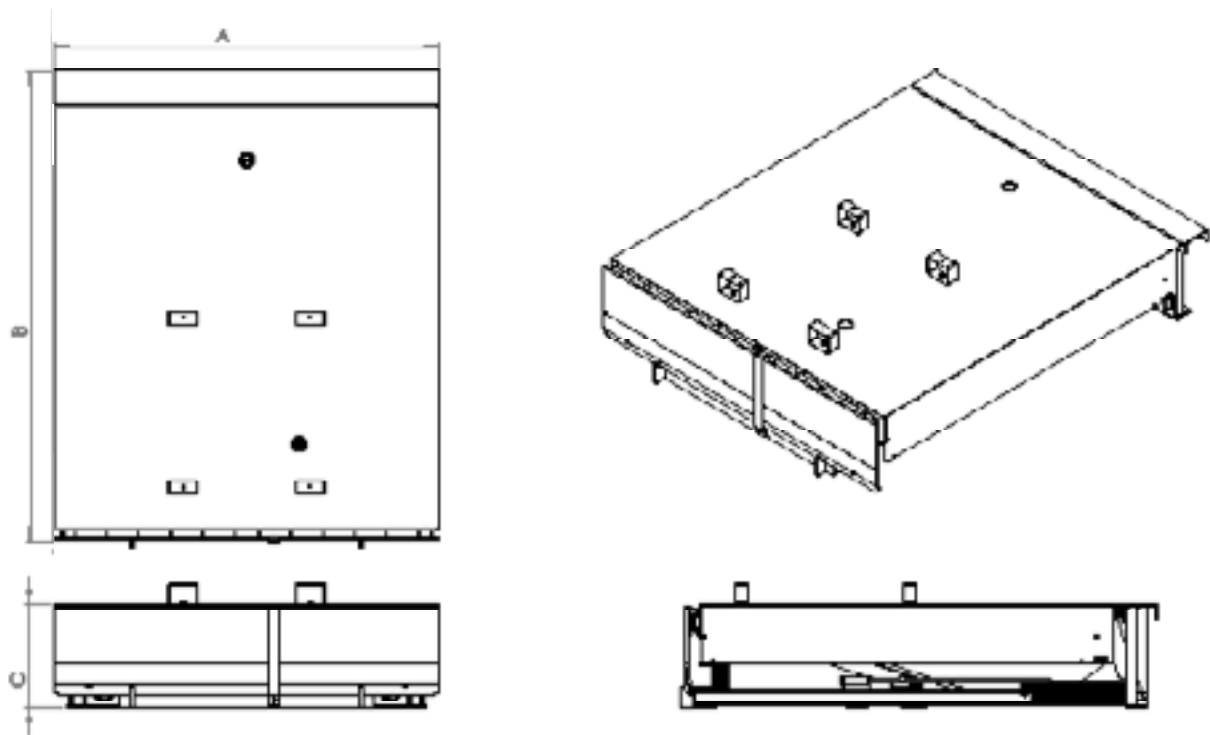

MODELO	MEDIDAS	DIM A	DIM B	DIM C	RANGO MÁX.	RANGO MÍN.
KM66	6' X 6'	6 FT (72")	6 ft (64")	19"	10"	10"
KM68	6' X 8'	6 FT (72")	8 ft (88")	19"	12"	12"
KM76	7' X 6'	7 FT (83")	6 ft (64")	19"	10"	10"
KM78	7' X 8'	7 FT (83")	8 ft (88")	19"	12"	12"

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Longitud del labio: 18" - 20"
- Aislamiento de espuma
- Bandeja autoformable, con nivelador soldado
- Burletes
- Superficie abrasiva
- Unidades de tamaño especial
- Protectores de puntera de gama completa
- Revestimiento galvanizado
- Labio de barrera
- Control por debajo del muelle